

あっ！停電 電源喪失時に光る！

超高輝度蛍光灯蓄光カバー

パニック回避

防災製品

避難誘導

直管蛍光灯用 「光るライトカバー」

菱晃クライトブライトシリーズ



電源が切れても心が落ち着くブルーグリーン発光の蛍光灯カバーです

- 突発的な停電や災害時のパニックを回避します。
- 蓄光式による長時間発光で避難に必要な明かりが確保出来ます。
- 地震や衝撃で蛍光管が割れた際、ガラスの飛散を防止します。
- 電気を消した時、自発光のセフティライトになり足元が安全です。
- 取付が簡単。丈夫で軽量、繰り返し使用出来て経済的です。

ご家庭

オフィス

店舗

工場

倉庫

マンション

駐車場

学校

病院

公共施設

地下道

駅構内

非常階段

鉄道

※本製品はPL保険加入済み・日亜化学工業(株)のライセンス取得済みです



Shifup
ECO and Safety



光るライトカバーの使用方法

- ①照明器具の電源スイッチを切る。
- ②器具に蛍光管がしっかり固定されているか確認する。
- ③蛍光管に光るライトカバーを被せる。
- ④再度光るライトカバーがしっかりはまっているか確認する。
- ⑤照明器具の電源スイッチを入れる。



光るライトカバーの種類


品番	適応蛍光管	長さ	径
LC-40S	40形 ガラス管径32.5mm用	1170mm	33Φ
LC-40SS	40形 ガラス管径28mm用	1170mm	28Φ
LC-20S	20形 ガラス管径32.5mm用	560mm	33Φ
LC-20SS	20形 ガラス管径28mm用	560mm	28Φ

- 蛍光管のサイズに適応する製品をお選びください。



光るライトカバーの残光輝度

直後	1,467mcd/m ²
5分	157mcd/m ²
10分	67mcd/m ²
20分	30mcd/m ²
30分	21mcd/m ²
40分	16mcd/m ²
50分	12mcd/m ²
60分	10mcd/m ²
120分	5.7mcd/m ²
180分	3.3mcd/m ²

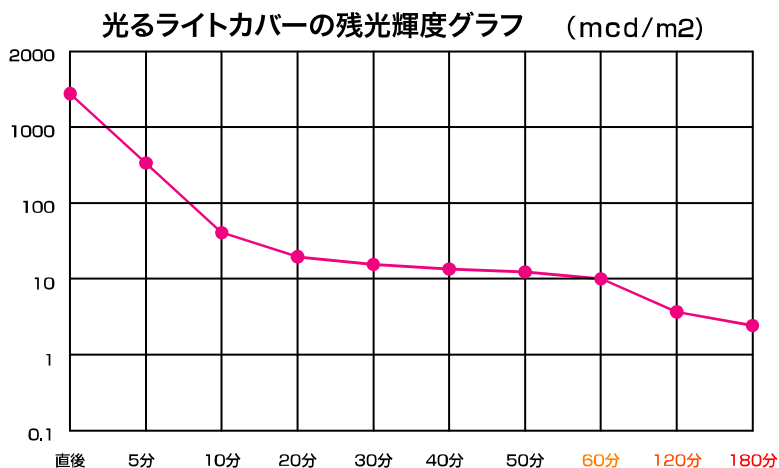

輝度について (JIS規格)

輝度(mcd/m ²)	暗闇での明るさの感覚	認識可	不可
5以上	非常に明るく、はっきり確認することができる。	10人	0人
3	物の輪郭まで確認できる限度である。	10人	0人
2	薄くぼやけて、なんとか確認することができる。	10人	0人
1以下	ほとんど確認出来ない。(エネルギー40%のライン)	3人	7人

⚠️ ご注意 本カタログに記載の商品は機能向上を目的に、デザイン・形状・仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

■ 取扱店

製造発売元 株式会社日本防災化学研究所

■ 代理店